



AUTUMN CREAM



ARCTIC MARBLE



COOPER



FOREST



INDIAN AUTUMN



JERRA GREEN



KUND BALCK



KUND BALCK GOLD



S. WHITE



SILVER GRAY



STEEL GRAY



VISIONA il PDF
con i campioni in HD

LINEA | STONE

Si evidenzia che i fogli della linea | **STONE** sono ottenuti da pietre naturali, quindi non si risponde per la differenza di venature e tonalità rispetto ai campioni di vendita.

ZONA GIORNO

PORTE

CUCINA

BAGNO

ESTERNO





SPESSORE FOGLIO
1,5 - 3,0 mm



PESO
1,8 - 2,5 kg m²



DIMENSIONE FOGLI
1220 x 2800 mm
1220 x 3050 mm



TOLLERANZA
+/- 1,5 mm



TEMPERATURA
Temperatura di lavorazione: da 10° a 35° C
Resistenza garantita fino a 100° C




INCOLLAGGIO

Si consiglia l'utilizzo dei collanti proposti a listino



APPLICAZIONE

Possono essere utilizzati per interni come rivestimento di pareti, soffitti, mobili, porte, nicchie, docce ed esterno su facciate.



TAGLIO

Data la presenza delle fibre di vetro è consigliato prendere le dovute precauzioni come l'utilizzo dei guanti, occhiali e maschere antipolvere. Per il taglio sono adatte seghe circolari o flessibili e forbici da lamiera.



TRATTAMENTO

si consiglia di proteggere il rivestimento di pietra con i prodotti indicati nel listino, proteggono il rivestimento dalla penetrazione di acqua, olio e sporco.




I fogli della linea | **STONE** sono costituiti da uno strato di pietra naturale (spessore 0,5 - 1,4 mm) e da un supporto in fibra di vetro con massa di resina poliestere, che conferisce resistenza, flessibilità e stabilità.

I fogli della linea | **STONE** vengono consegnati arrotolati in imballi da 50 x 50 x 125 cm e possono contenere all'interno fino a 3 fogli.

I fogli della linea | **STONE** possono essere piegate in forme concave e convesse (il riscaldamento della superficie facilita la piegatura).

I fogli della linea | **STONE** sono disponibili in 2 altezze 280 cm e 305 cm

I fogli della linea | **STONE** possono essere utilizzate su pareti, soffitti, mobili e porte, oltretutto possono essere utilizzati all'interno delle docce o su facciate esterne (i fattori atmosferici non danneggiano il rivestimento in pietra).

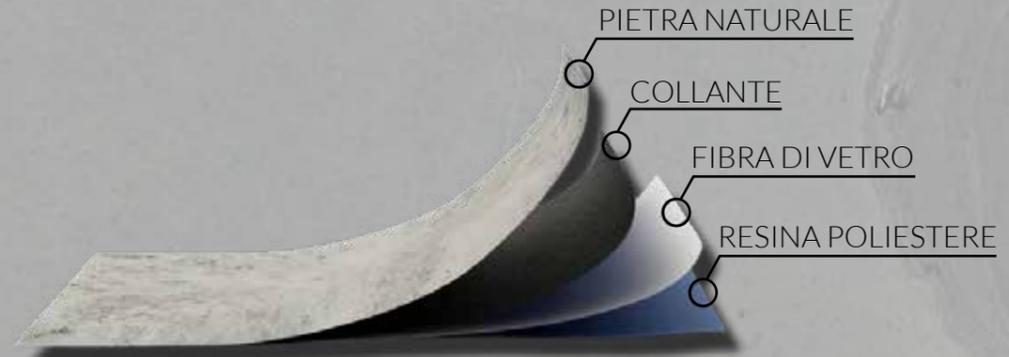

Guarda le realizzazioni



LINEA | **STONE**